

**Gli Installatori Professionisti  
Desiderano un Filtro Facile  
da installare e Mantenere...**




**Il Filtro Brevettato TwistII Clean Offre!**

- Nessun smontaggio per la pulizia
- Elemento filtrante completamente pulito in meno di 20 secondi
- Manutenzione senza necessità di attrezzi o dell'intervento di un tecnico
- La pulizia del filtro non necessita l'interruzione del flusso o la depressurizzazione dell'impianto
- Design robusto per installazione all'interno o all'esterno
- Cartuccia inox di lunga durata
- 1 anno di garanzia

### Applicazioni Tipiche:

Pozzi domestici, impianti di irrigazione residenziali e agricoli, sistemi di nebulizzazione, piscine, spa e molto altro ancora!

## TWISTII CLEAN Specifiche Tecniche

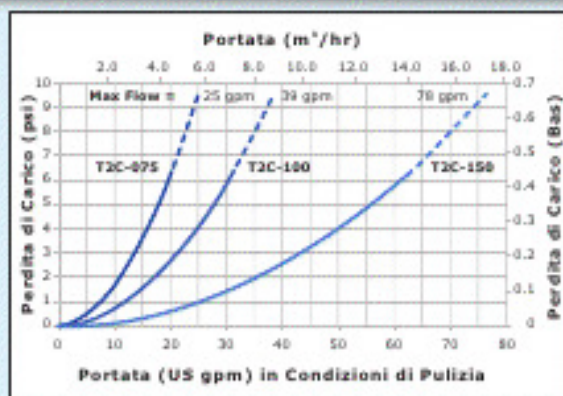

— — portata consigliata

Modello	Ingresso/ Uscita	Scarico	Lunghezza Totale	Lunghezza (da sola all'uscita montato)	Lunghezza (Ingresso/ Uscita)
T2C-075	3/4" NPT	1/2" NPT	11 1/4" (29,9 cm)	8 1/4" (22,2 cm)	6" (15,3 cm)
T2C-100	1" NPT	1/2" NPT	11 1/4" (29,9 cm)	8 1/4" (22,2 cm)	6" (15,3 cm)
T2C-150	1 1/2" NPT	3/4" NPT	15 1/4" (38,7 cm)	11 1/4" (29,9 cm)	7 1/2" (19,1 cm)

NPT = Filtro Maschio. I diametri 1" e 1 1/2" sono disponibili sia IPT che BSP maschio

#### Dimensione delle Maglie Disponibili:

- Cartuccia 30 Mesh (600 Micron) (Marrone)
  - Cartuccia 60 Mesh (250 Micron) (Bianco)
  - Cartuccia 100 Mesh (150 Micron) (Grigio)
  - Cartuccia 140 Mesh (105 Micron) (Nero)
  - Cartuccia 200 Mesh (74 Micron) (Blu)
- Max Pressione di Esercizio: 100 psi (6,9 bar)
  - Max Temperatura di Esercizio: 120°F (49°C)
  - Costituzione: Per una maggiore durata, polipropilene/ acrilico rinforzato con fibra di vetro con guarnizione superiore in EPDM superiore e inferiore in Viton®, cartuccia in acciaio inox

**TWISTII CLEAN.**  
INLINE WATER FILTERS  
**LAKOS**  
[www.TWISTIICLEAN.com](http://www.TWISTIICLEAN.com)

I Separatori Lakos sono fabbricati e venduti secondo uno o più dei seguenti brevetti U.S.: 5,320,747; 5,338,341; 5,368,735; 5,425,876; 5,571,416; 5,578,208; 5,622,545; 5,653,874; 5,894,995; 6,090,276; 6,143,175; 6,167,960; 6,202,543; 7,000,782; 7,032,760 e corrispondenti brevetti esteri, altri brevetti U.S. o stranieri in attesa.

ILS-747B (Rev. 1/13)

**Stop!**  
Con i Problemi  
**Di Pulizia**  
Dei Filtri a Cartuccia

Basta Ruotare Per Pulire



**TWISTII CLEAN.**  
INLINE WATER FILTERS  
**LAKOS**  
[www.TWISTIICLEAN.com](http://www.TWISTIICLEAN.com)

# TWISTIICLEAN è MEGLIO...

## Basta Ruotare Per Pulire

Basta una leggera rotazione di 1/4 di giro della maniglia per avviare l'azione brevettata di controlavaggio, e in pochi secondi TWISTIICLEAN laverà l'elemento filtrante dall'interno verso l'esterno scaricando tutti i detriti dall'uscita inferiore.

L'intero processo di pulizia richiede meno di 20 secondi

**NUOVA Tecnologia Innovativa!**

- Nessuna difficoltà
- Senza Smontare
- Senza Perdite
- Senza Attrezzi
- Design Robusto adatto a tutti i sistemi idraulici



Uscita di Scarico

Protezione parasole opzionale per prevenire la crescita di alghe


**Superficie filtrante in acciaio inox più ampia** dura per anni, migliora la raccolta di detriti fra i lavaggi. Il contenitore trasparente permette di vedere quando il filtro deve essere pulito.



## Sistema di Controlavaggio Brevettato

Quando la maniglia viene ruotata avvengono tre eventi:

- 1 La direzione del flusso cambia da dentro a fuori
- 2 L'elemento filtrante si solleva per aprire l'uscita di scarico
- 3 Avvia il controlavaggio dall'interno verso l'esterno e l'elemento filtrante viene pulito

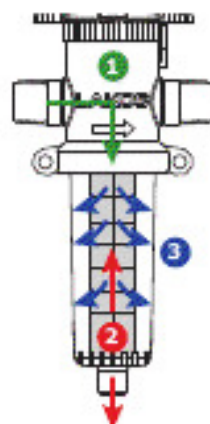

## LAKOS Propone una Linea Completa di Prodotti Brevettati per la Filtrazione

### SandMaster H2O/SMP

Separatori centrifughi di sabbia per acque residenziali, sabbia di pozzo e sedimenti. Gamma da 19 a 265 lt/min. Max 6,9 bar. Disponibile in acciaio al carbonio e inox.

### Separatore di Sabbia ILB/ILS

Separatore di sabbia centrifugo per applicazioni pesanti. Gamma da 11 a 1100 lt/min. Max 10 bar. Disponibile in acciaio al carbonio e inox.

### Protezione Pompa SUB-K

Protegge le pompe sommergibili dai danni causati dalla sabbia di pozzo. Mantenendo la pompa in perfetta efficienza riduce i costi di esercizio. Estende la durata della pompa di cinque volte o più.

### Filtri a Cartuccia CAR

LAKOS offer una linea di filtri a cartuccia per una filtrazione completa.

La manutenzione dei filtri a cartuccia tradizionali può essere una **GRANDE seccatura**



**Evitare questo!**

L'accesso all'elemento filtrante comporta un processo sporco e umido. Depressurizzare l'impianto permette all'aria di entrare nel sistema.


**Evitare questo!**

Le cartucce sono difficili da pulire e richiedono sostituzioni frequenti.



**Evitare questo!**

La ripetuta rimozione del "bicchiere" del filtro usura la guarnizione superiore causando perdite. La guarnizione deve essere sostituita.

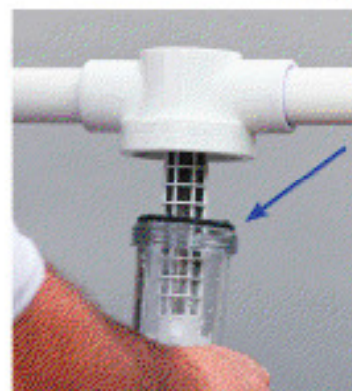

I seguenti modelli sono certificati da NSF come "low lead":  
T2C-075-30, T2C-075-60, T2C-075-100, T2C-075-140,  
T2C-100-30, T2C-100-60, T2C-100-100, T2C-100-140,  
T2C-150-30, T2C-150-60, T2C-150-100, T2C-150-140