


Hunter®



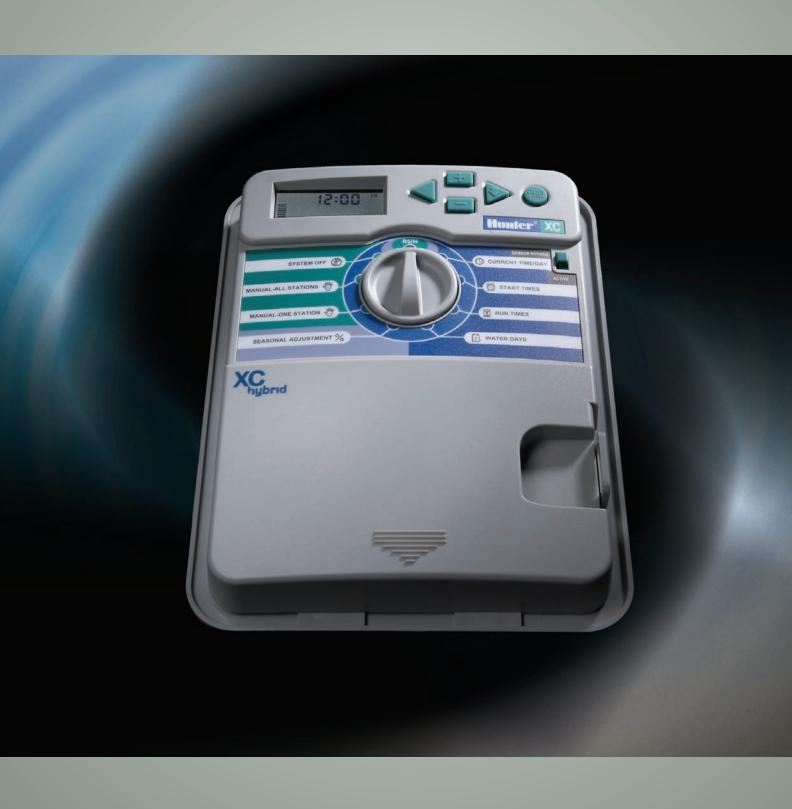

XC lascia il segno!

Dimentica di dover cercare una presa disponibile con il cavo di alimentazione in mano. Il nuovo programmatore XC Hybrid offre tutte le sue potenzialità senza bisogno di corrente. Dotato di tutte le funzioni di un programmatore della famiglia XC, il nuovo XC Hybrid funziona con solenoidi bistabili a c.c. alimentati a batteria. Pronto per le installazioni in ambienti esterni o interni, il programmatore XC Hybrid viene offerto in modelli a 4, 6, 8, 10 e 12 stazioni, destinato a una vasta gamma di applicazioni residenziali e commerciali. Piccole aree residenziali, parchi, giardini e rotatorie sono l'ideale per il programmatore XC Hybrid. Il nuovo prodotto Hunter a batteria.





Stesse funzioni del programmatore XC, ma a batteria.

 REGOLAZIONE GLOBALE STAGIONALE (DA 0% A 150%)

Adattate velocemente i tempi di irrigazione alle condizioni del tempo e controllate lo stato sul display.

 TRE PROGRAMMI INDIPENDENTI CON QUATTRO TEMPI DI AVVIO CIASCUNO

> Abbraccia una vasta gamma di requisiti di irrigazione. Indipendenza per tutti.

OPZIONE DI PROGRAMMAZIONE INDIPENDENTE IN BASE AL GIORNO

Il limite massimo della flessibilità di irrigazione. Possibilità di selezionare giorni della settimana, giorni pari/dispari o intervalli di giorni per l'irrigazione.

ALIMENTAZIONE IBRIDA

Utilizza batterie o, se necessario, anche un trasformatore con spina da 24 V.c.a. ma opera sempre e comunque solenoidi bistabili a c.c.

MEMORIA PERMANENTE

Eccellente garanzia contro un'alimentazione non affidabile. Memorizza l'ora attuale, il giorno e i dati del programma.

COMPATIBILE CON SENSORI METEOROLOGICI

Potete collegare sensori pioggia, temperatura e vento, programmabili per stazione.

MEMORIA DI BACKUP

Memorizzate un vostro programma preferito e recuperatelo quando volete.

DESIGN ROBUSTO DELLA SCATOLA PER ESTERNI

Ideale sia per usi in ambienti interni che in ambienti esterni, con modelli a 4, 6, 8, 10 e 12 stazioni. (la versione in acciaio inossidabile è disponibile solo in configurazioni a 6 o 12 stazioni).





XCH-400 – Programmatore a 4 stazioni per interni/esterni XCH-600 – Programmatore a 6 stazioni per interni/esterni XCH-800 – Programmatore a 8 stazioni per interni/esterni XCH-1000 – Programmatore a 10 stazioni per interni/esterni XCH-1200 – Programmatore a 12 stazioni per interni/esterni XCH-600-SS – Programmatore a 6 stazioni per interni/esterni, in acciaio inossidabile

XCH-1200-SS – Programmatore a 12 stazioni per interni/ esterni, in acciaio inossidabile

DIMENSIONI

- 220 mm x 178 mm x 95 mm XC Hybrid
 240 mm x 190 mm x 100 mm XC Hybrid Stainless

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

- Include tutte le funzioni e le caratteristiche tecniche del
- programmatore XC Alimentazione elettrica: 6 batterie AA (XCH), 6 batterie C (XCH in acciaio inossidabile) o trasformatore a 24 Vca (opzionale)
- Aziona solo solenoidi bistabili a c.c. (art. 458200)

• Trasformatore 230/24 Vca, Europa (cod. articolo 545700)

SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE

MODELLO

хсн

CARATTERISTICHE

600

XCH 600

ESEMPIO



XCH-600

Estensione massima dei cavi

1,0 mm ²	152 m	
1,5 mm ²	244 m	
2,0 mm ²	396 m	
2,5 mm ²	610 m	

* Utilizza solo solenoidi bistabili a c.c.

