

Hunter®

NUOVO



UNO STATICO PER TUTTE LE ESIGENZE

Utenza residenziale o commerciale? 2,1 bar o 2,8 bar? Alta efficienza o alte prestazioni? C'è un Pro-Spray per tutte le esigenze. La linea Pro-Spray, ora potenziata con tre utilissime opzioni, offre tutto quello di cui hai bisogno per personalizzare anche i siti più problematici. Hai bisogno di precisione? Usa le testine ad arco fisso Pro-Spray. Angoli e curve difficili? Scegli le testine regolabili Pro-Spray. Non ami gli sprechi? MP Rotator è quello che fa per te. Tutti modelli vantano una struttura in ABS ultra resistente, con corpo e coperchio di spessore maggiorato. Le esclusive alette della struttura ne facilitano l'installazione e la manutenzione e ne aumentano la stabilità nei terreni cedevoli. L'irrigatore è inoltre dotato di un tappo di spurgo con anello di sollevamento di facile utilizzo, che consente di ridurre al minimo l'intrusione di detriti, e di una guarnizione multifunzione che elimina le perdite.



PRO-SPRAY®



5 ANNI
DI GARANZIA

Adatto a progetti sia per installazioni residenziali che commerciali, l'irrigatore Pro-Spray è robusto e affidabile e garantisce la massima versatilità di applicazione. Progettato per i professionisti è da anni la loro prima scelta.

Caratteristiche e vantaggi

- 01** Pistone frizionato per un rapido allineamento dell'arco
Permette di effettuare le regolazioni mentre l'irrigatore è in funzione
- 02** Struttura e coperchio ultra resistenti
Resiste nelle condizioni più difficili grazie alla chiusura ad avvitamento con filettatura multipla
- 03** Guarnizione a pressione multifunzione contro le perdite
Facile da smontare e da pulire, resiste ai raggi UV e dura più a lungo
- 04** Compatibile con tutte le testine con attacco femmina
Compatibile con testine regolabili fisse e speciali sia Hunter che di tutte le marche più importanti
- 05** Molla ultra resistente
Garantisce una ritrazione perfetta in qualsiasi condizione
- 06** Valvola antidrenaggio opzionale preinstallata per dislivelli fino a 3 metri
Elimina i danneggiamenti del terreno causati da allagamenti o erosione
- 07** Design innovativo del tappo di spurgo sollevabile
Consente di indirizzare lo spurgo controllandolo

FUNZIONA MEGLIO CON



TESTINE FISSE
PRO-SPRAY



TESTINE
REGOLABILI PRO



MP ROTATOR

ALTEZZA PISTONE

Fuori terra	10 cm
5 cm	15 cm
7,5 cm	30 cm



PRS30

Progettato per gli impianti di irrigazione commerciali, il PRS30 è dotato di un regolatore della pressione incorporato nel pistone e impostato su 2,1 bar che ottimizza la pressione per ridurre i consumi idrici. Le altre dotazioni includono una valvola antidrenaggio preinstallata e la molla di retrazione più potente installata su irrigatori della sua classe.

PRESSIONE
REGOLATA SU

2,1
BAR



TESTINE FISSE
PRO-SPRAY



TESTINE
REGOLABILI PRO

ALTEZZA PISTONE

Fuori terra	15 cm
10 cm	30 cm




PRS40

Calibrato su una pressione costante di 2,8 bar, il PRS40 è progettato per raggiungere prestazioni ottimali in combinazione con il rivoluzionario MP Rotator. PRS40 ed MP Rotator formano una partnership ideale per ottimizzare l'efficienza nei consumi idrici in qualsiasi sito.

PRESSIONE
REGOLATA SU

2,8
BAR

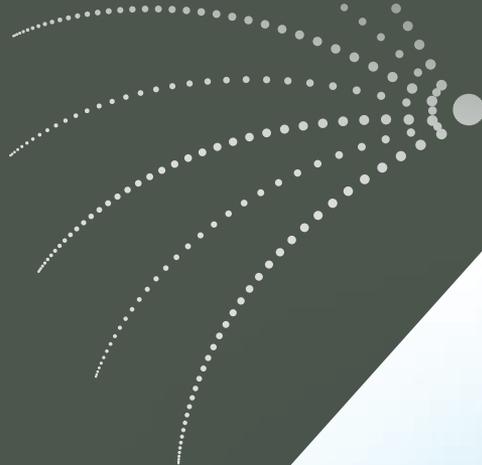

MP ROTATOR®



MP ROTATOR

ALTEZZA PISTONE

Fuori terra	15 cm
10 cm	30 cm

Pro-Spray ed MP Rotator

L'aggiunta di MP Rotator a un impianto consente una riduzione media dei consumi idrici del 30%, così puoi progettare un sistema completamente nuovo realizzando risparmi anche maggiori, mentre l'erba è sempre verde e i giardini sono sempre più belli.

In tutto il mondo i comuni riconoscono non solo le eccezionali prestazioni degli irrigatori con MP Rotator, ma anche la loro qualità come dispositivi per la riduzione dei consumi idrici, per una gestione ecosostenibile dei giardini.



Grafici e specifiche

MODELLI STANDARD	ACCESSORI
PROS-00 = adattatore fuori terra	(vuoto) = nessun accessorio CV = valvola antidrenaggio preinstallata (solo modelli con alzo). CV-R = coperchio per acqua riciclata preinstallato (fuori terra stampato in viola) I modelli da 15 cm e 30 cm ordinati come CV verranno forniti senza ingresso laterale
PROS-02 = alzo da 5 cm (2")	
PROS-03 = alzo da 7,5 cm (3")	
PROS-04 = alzo da 10 cm (4")	
PROS-06 = alzo da 15 cm (6")	
PROS-06-NSI = alzo da 15 cm (6") senza ingresso laterale	
PROS-12 = alzo da 30 cm (12")	
PROS-12-NSI = alzo da 30 cm (12") senza ingresso laterale	

ESEMPI

PRO-04 - 10A	alzo da 10 cm (4") e ugello 10A
PRO-06 - CV - 12H	alzo da 15 cm (6"), valvola antidrenaggio e ugello 12H
PRO-12 - CV-R - RCS	alzo da 30 cm (12"), valvola antidrenaggio, coperchio per acqua riciclata e striscia angolo destro

UGELLI	SELEZIONE COPERTURA	LEGENDA
2 = raggio di 61 cm (2')	Q, H	A = regolabile T = 120° Q = 90° H = 180° TT = 240° TQ = 270° F = Cerchio completo
4 = raggio di 1,2 m (4')	A, Q, H	
5 = raggio di 1,5 m (5')	Q, H, F	
6 = raggio di 1,8 m (6')	A, Q, H	
8 = raggio di 2,4 m (8')	A, Q, T, H, F	
10 = raggio di 3,0 m (10')	A, Q, T, H, F	
12 = raggio di 3,7 m (12')	A, Q, T, H, TT, TQ, F	
15 = raggio di 4,6 m (15')	A, Q, T, H, TT, TQ, F	
17 = raggio di 5,2 m (17')	A, Q, H	

12A

MODELLI PRS30 (già Institutional Spray)	ACCESSORI
PROS-00-PRS30 = adattatore fuori terra regolato su 2,1 bar	(vuoto) = nessun accessorio CV = valvola antidrenaggio preinstallata (solo modelli con alzo). CV-R = valvola antidrenaggio preinstallata e coperchio per acqua riciclata (fuori terra stampato in viola) I modelli da 15 cm e 30 cm ordinati come CV verranno forniti senza ingresso laterale
PROS-04-PRS30 = alzo da 10 cm (4") regolato su 2,1 bar	
PROS-06-PRS30 = alzo da 15 cm (6") regolato su 2,1 bar	
PROS-06-NSI-PRS30 = alzo da 15 cm (6") regolato su 2,1 bar senza ingresso laterale	
PROS-12-PRS30 = alzo da 30 cm (12") regolato su 2,1 bar	
PROS-12-NSI-PRS30 = alzo da 30 cm (12") regolato su 2,1 bar senza ingresso laterale	

ESEMPI

PRO-04-PRS30	alzo da 10 cm (4") regolato su 2,1 bar
PRO-06-PRS30 - CV - 12H	alzo da 15 cm (6") regolato su 2,1 bar, valvola antidrenaggio e ugello 12H
PRO-12-PRS30 - CV-R - 10A	alzo da 30 cm (12") regolato su 2,1 bar, valvola antidrenaggio, coperchio per acqua riciclata e ugello 10A

TESTINE SPECIALI
LCS = striscia angolo sinistro 1,5 m x 4,5 m (5' x 15')
RCS = striscia angolo destro 1,5 m x 4,5 m (5' x 15')
SS530 = striscia laterale 1,5 m x 9 m (5' x 30')
SS918 = striscia laterale 2,7 m x 5,5 m (9' x 18')
CS = striscia centrale 1,5 m x 9 m (5' x 30')
ES = fine striscia 1,5 m x 9 m (5' x 30')
5-8A = ugello a getto regolabile da 2,4 m (8")
5-16A = ugello a getto regolabile da 4,9 m (16")
5-CSTB = ugello a doppio getto a bolle da 1,5 m (5")

LCS

MODELLI PRS40 (già MPR40)	ACCESSORI
PROS-00-PRS40 = adattatore fuori terra regolato su 2,8 bar	(vuoto) = nessun accessorio R = coperchio del corpo per acqua riciclata preinstallato I modelli da 15 cm e 30 cm verranno forniti senza ingresso laterale
PROS-04-PRS40-CV = alzo da 10 cm (4") regolato su 2,8 bar	
PROS-06-PRS40-CV = alzo da 15 cm (6") regolato su 2,8 bar	
PROS-12-PRS40-CV = alzo da 30 cm (12") regolato su 2,8 bar	

ESEMPI

PRO-04-PRS40	alzo da 10 cm (4") regolato su 2,8 bar
PRO-06-PRS40-CV	alzo da 15 cm (6") regolato su 2,8 bar e valvola antidrenaggio
PRO-12-PRS40-CV - R	alzo da 30 cm (12") regolato su 2,8 bar, valvola antidrenaggio e coperchio acqua riciclata

